
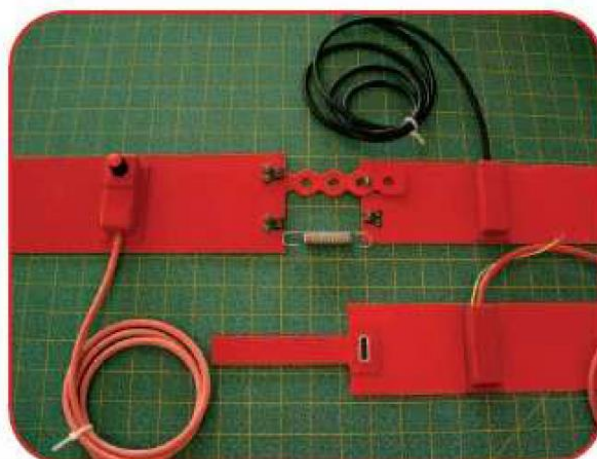


RESISTENZE SCALDAFUSTO IN SILICONE

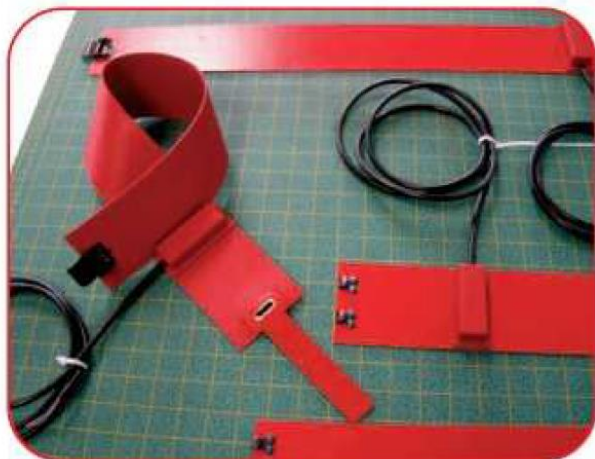

Dimensioni

	Diametro	Lunghezza	H	Fascia metallica	Fascia plastica	P/N
	pollici	mm / pollici	mm / pollici	Potenza a 230V	Potenza a 230V	
55 galloni	22.5	1700 / 66.9"	96 / 3.8"	1500 W	750 W	RZPT000857
30 galloni	18	1350 / 53"	96 / 3.8"	750 W	350 W	RZPT000858
15 galloni	13.5	980 / 38.5"	96 / 3.8"	500 W	250 W	RZPT000859
5 galloni	11.5	820 / 32.3"	80 / 3.15"	400 W	200 W	RZPT000860
	mm					
200 litri	570	1700 / 66.9"	96 / 3.8"	1500 W	750 W	RZPT000012
55 litri	380	1100 / 43.3"	96 / 3.8"	800 W	400 W	RZPT000854
20 litri	300	850 / 33.4"	96 / 3.8"	400 W	200 W	RZPT000855
5 litri	250	700 / 27.6"	80 / 3.15"	400 W	200 W	RZPT000856

Sistemi di fissaggio

- Standard Ganci e molle – Hooks and springs
Options Elastico mobile con ganci Hooks and elastic belt
Velcro
Cinghia

Controlli di temperatura

- Termostato fisso- Bi-metallic
Limitatore termico Limiter
Termostato fisso e limitatore termico
Termostato regolabile 0 - 180°C Adjustable thermostat
Termocoppia o di termoresistenza - T/C – PT100- NTC ...

Connessione elettrica Connecting leads

- Standard** Cavo in silicone 3 x 1 L = 1,5 metri , Silicon cable
Altre misure su richiesta – Under request different lengths
Cavo con spina- Cable with plug